

KUBOTA HOMLOKRAKODÓ

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA WHEEL LOADER RT260-2 DE



Motor teljesítmény	Üzemi súly (tetős/fülkés kivétel)
26 HP / 19 KW	2400 / 2605 kg

Alap felszereltség

V1505-ös Kubota motor (stage V)

31 X 15.5-15-ös gumik (teljes szélesség 132cm)

Hidrosztatikus váltó automatikus 4 kerék meghajtás

8 tonna, bolygóműves tengelyek, 18.000N szakító erővel

Limitált csúszás mindkét tengelyen

Joystick vezérlés

A gép emelése és döntése joystickról

Két körös mechanikuskülső kör AUX1

Úszó állás

ROPS/FOPS bukókeret ajtóval

Prémium ülés, biztonsági öv kar és hát támasszal

Áramtalanító kapcsoló

Vonóhorog hátul

Halogén munkalámpa elől és a gémen

Ciklonszűrő

Olajhűtő

Hidraulikus gyorscsatlakozó

Dobfékek




Műszaki adatok

Model	RT260-2		
Motor	Gyártó	Kubota	
	Model	V1505	
	Hengerűrtartalom	cc	1498
	Teljesítmény	Hp(KW)	26(19)
Üzemi súly	Kg	2400	
Emelési súly egyenesben	Kg	2600	
Munkasebesség	1-es fokozat	Km/h	0-10
	2-es fokozat	KM/h	0-18
Terhelhetőség raklapvillán egyenesben	A	kg	1850
	B	kg	1320
	C	kg	1050
	D	kg	2700
Külső (Aux) kör	Olaj átfolyás	L/perc	40
	Olajnyomás	bar	210



Méreték

A	Tengelytáv	mm	1695
B	Teljes hossz	mm	3316
C	Magasság védőtetővel	mm	2322
C'	Magasság fülkével	mm	2345
D	Teljes szélesség	mm	1320
E	Első váz magassága	mm	1492
F	Max ürítési magasság	mm	1735
G	Max kanál csuklópont magasság	mm	2498
H	Max kanál emelési magasság	mm	3070

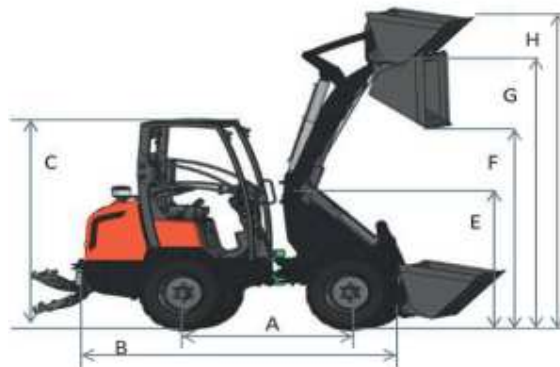

Felszereltség



rakodókanál



4:1 kanál



raklapvilla

